


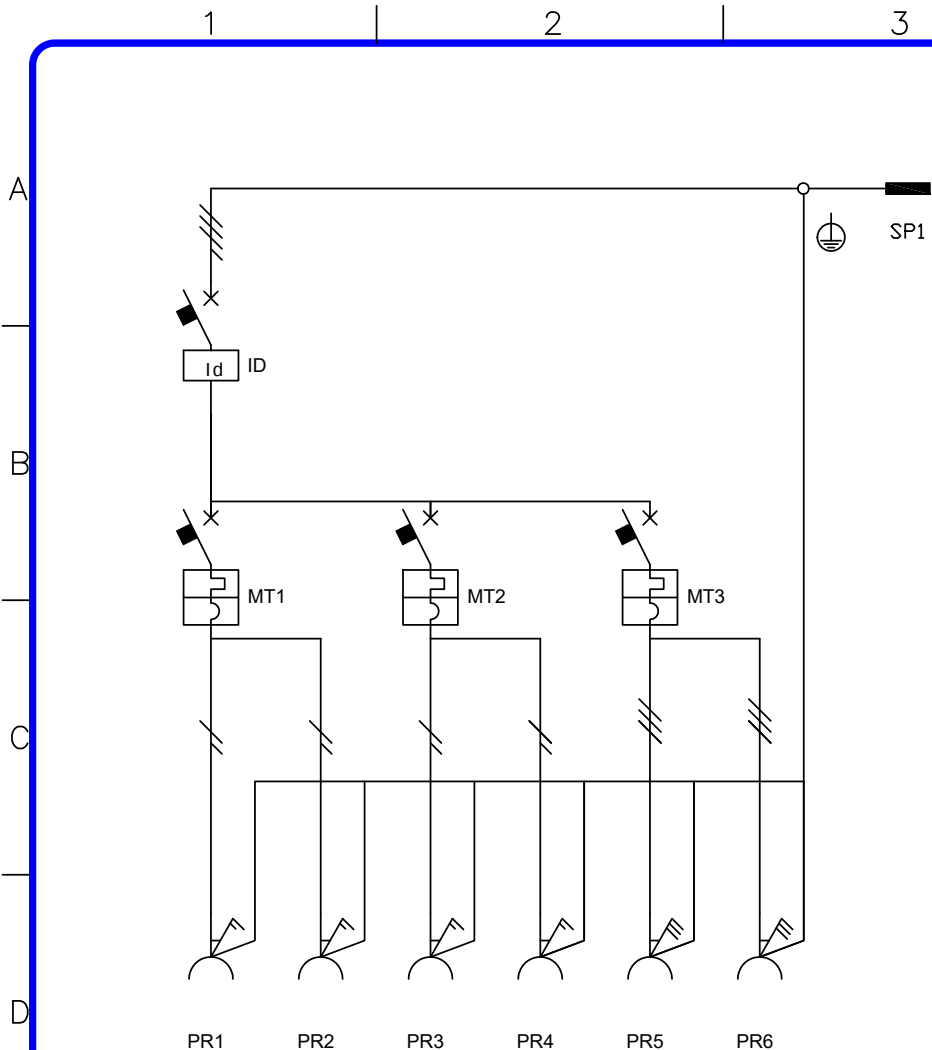

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	DIFFERENZIALE ID	MAGNETOTERMICO MT1-2	MAGNETOTERMICO MT2
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	230V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	3P+N - 40A	1P+N - 16A	3P - 16A
Intervento	---	Curva C	Curva C
Potere C.C.	---	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA	---	---
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		EN 60309
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h		3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~	380-415V~	380-415V~		346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	16A	16A	16A		16A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²		2,5 mm ²

CABLAGGIO ESTERNO H07RN-F 5G 2,5 mm²

1		L.V.		04/07/2014															
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date												
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent				CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code <table border="1"> <tr> <td>COMM.</td> <td>Job</td> <td>E</td> <td>C</td> <td>T</td> <td>N?</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		COMM.	Job	E	C	T	N?						
COMM.	Job	E	C	T	N?														
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6902515		FOGLIO Sheet				EM. Issue													
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA		IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale													
						RIF. CLIENTE - Client ref.													