


A

B

C

D

E

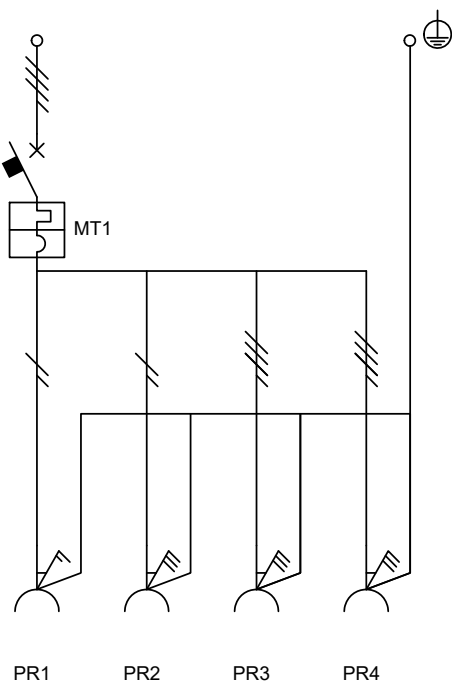

PR1

PR2

PR3

PR4



CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO MT1		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	---		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309				
N° poli	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h				
Tensione	200-250V~	380-415V~	380-415V~	380-415V~				
Corrente	16A	16A	16A	16A				
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²				

1		L.V.		08/06/2021			
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code		
					COMM.-Job E C T N?		
					FOGLIO Sheet		
					EM. Issue		
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6902338 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA							
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.	