


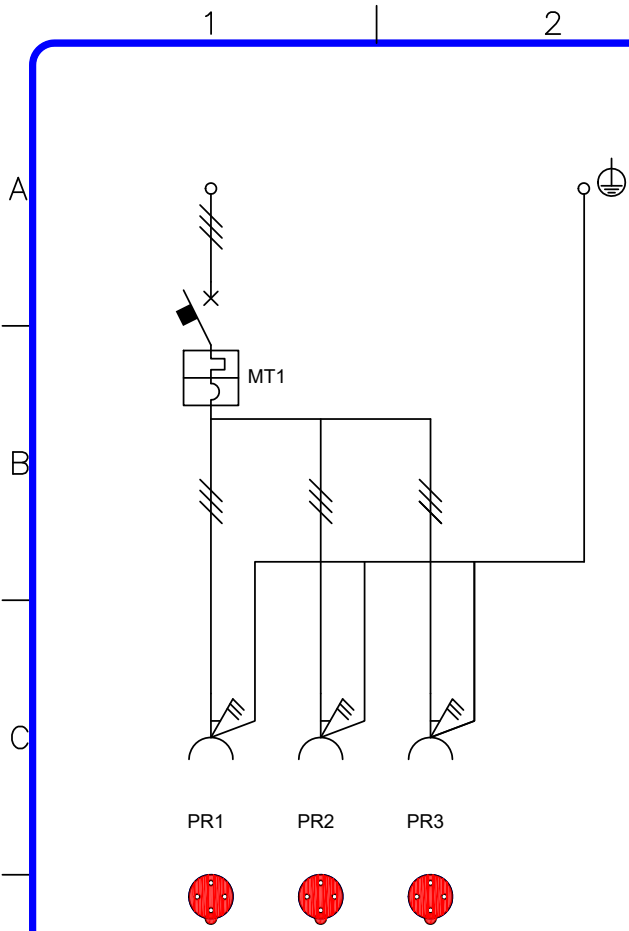

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO MT1		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	---		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309					
N° poli	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h					
Tensione	380-415V~	380-415V~	380-415V~					
Corrente	16A	16A	16A					
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²					

1							
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent				CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code	
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6902425 - 6902434		FOGLIO Sheet				EM. Issue	
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.	