

## ECCP6080G

### CABLE TRUNKING WITH COVER DIM. 60X80 GREY

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp  
- goulottes > Goulotte d'installation > Gris

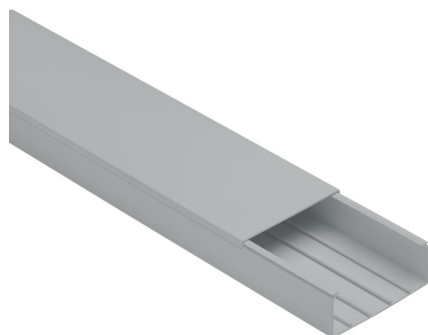


IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Description

Cable duct made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. The bottom is pre-drilled for fixing with screws and anchors. A front-hinged lid is included.

## Etim

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC001938 - Goulotte d'installation**

|                                          |          |                                                |           |                                        |            |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| <b>Classe de protection (IP)</b>         | IP40     | <b>Matériau</b>                                | Plastique | <b>Qualité du matériau</b>             | PVC        |
| <b>Sans halogène</b>                     | No       | <b>Traitement antibactérien</b>                | No        | <b>Traitement de surface</b>           | Non traité |
| <b>Couleur</b>                           | Gris     | <b>Résistance aux chocs</b>                    | IK07      | <b>Largeur</b>                         | 60 mm      |
| <b>Profondeur</b>                        | 80 mm    | <b>Longueur</b>                                | 2 m       | <b>Section transversale utile</b>      | 4215 mm²   |
| <b>Numéro RAL</b>                        | 7030     | <b>Type de montage des parties supérieures</b> | Global    | <b>Film de protection</b>              | No         |
| <b>Température d'utilisation</b>         | -5-60 °C | <b>Nombre de cloisons enfichables</b>          | 0         | <b>Avec agrafe pour tenue de câble</b> | No         |
| <b>Avec connecteur de conduit</b>        | No       | <b>Perforation de montage dans le sol</b>      | No        | <b>Nombre de parties supérieures</b>   | 1          |
| <b>Largeur de la partie supérieure 1</b> | 60 mm    | <b>Symétrique</b>                              | Oui       | <b>Parties supérieures fournies</b>    | Oui        |
| <b>Type rectangulaire</b>                | Oui      | <b>Finition du panneau arrière (intérieur)</b> | Perforé   |                                        |            |

## Documentation disponible en téléchargement



### Instruction booklet

Istruzioni canali.pdf



### Certification

Canali e Minic Serie  
MC-CP.pdf

## Code à barres



8050880887552

### Cardboard

36 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

28.0008 [kg]



8055035962009

### Pallet

432 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

336.0096 [kg]