

ECCP8040G

CABLE TRUNKING WITH COVER DIM. 80X40 GREY

Goulottes > Mur et plafond > Goulottes d'installations pleines > SÉrie cp - longueurs de goulottes > Goulotte d'installation > Gris

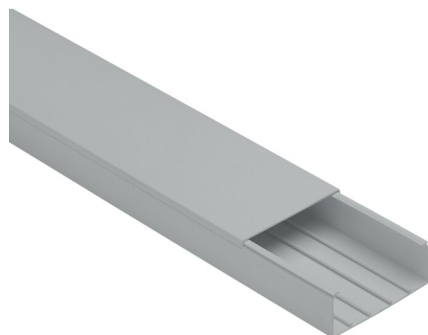


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC

REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

UL94
V0

IK07

GWT
960°

CE

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Cable duct made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. The bottom is pre-drilled for fixing with screws and anchors. A front-hinged lid is included.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	80 mm
Profondeur	40 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	2530 mm²
Numéro RAL	7030	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-5-60 °C	Nombre de cloisons enfichables	2	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Istruzioni canali.pdf



Certification

Canali e Minic Serie
MC-CP.pdf

Code à barres



8050880887613

Cardboard

40 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

25 [kg]



8055035962061

Pallet

720 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

450 [kg]