

ECCR120HG

SPARE COVER FOR HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING DIM. 120 mm

Goulottes > Mur et plafond > Câbles > Cph - goulottes sans halogène > Couvercle pour goulotte/colonne d'installation

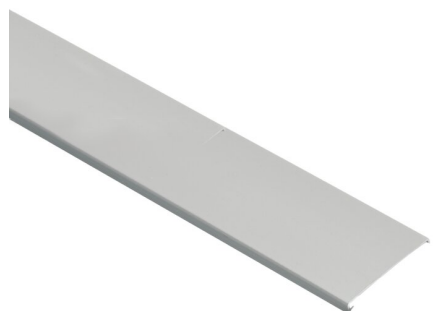


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	IK07	IP40	CE
RoHS II	MADE IN ITALY						

Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

Description

Replacement cover for cable duct made of halogen-free technopolymer. Self-extinguishing according to UL94 - V2 standards at 1.6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensional stability between -25°C and +90°C.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000023 - Couvercle pour goulotte/colonne d'installation

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PC/ABS	Sans halogène	Oui
Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris
Largeur	120 mm	Modèle	Poli	Longueur	2 m
Numéro RAL	7035	Type de montage des parties supérieures	Global	Fixation du couvercle	Encliquetable
Fixation inviolable	Oui	Film de protection	No	Température d'utilisation	-25-90 °C

Code à barres



8050880887897

Cardboard

80 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

24 [kg]