

ECICTA16KT

HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø16 mm - 100 m - 1000 N WITH DRAW TAPE

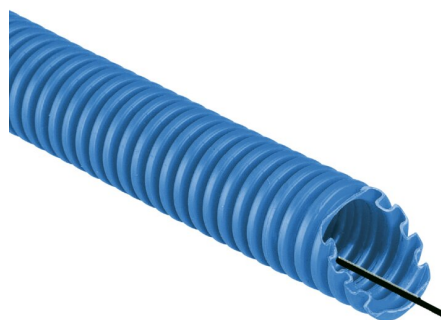


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Fixation des accessoires de conduit > Conduits > Flexible >
Icta k 1000 n - pp - 34223 > Tuyau en plastique pour systèmes
électriques > Bleu - avec extracteur de fil

Symboles/marques/approbations techniques

HF	GWT 850°	+90°		CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	-------------	------	--	----	---------	---------------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Bleu	Numéro RAL	5005	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-90 °C	Tenue à la flexion	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Lourd (classe 4 / 6 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	10.8 mm
Diamètre externe	16 mm	Couche interne extrêmement glissante	Oui	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement

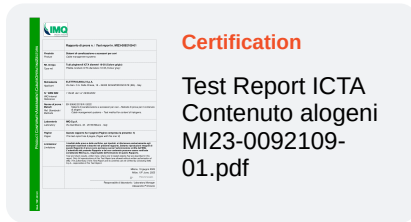

Code à barres



8056351665209

Cardboard

100 MT

7.5 [kg]



8056351665223

Pallet

5000 MT

375 [kg]