

## ECICTA16N

### HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø16 mm - 100 m - BLACK



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie icta  
- pp - classe 34223 - 750 n > Tube plastique (installation  
électrique) > Noir

#### Symboles/marques/approbations techniques

HF

GWT  
850°

+90°



RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-2 EN 61034-2 EN 50642



## Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

|                                                        |                            |                                                 |                            |                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Montage encastré                                       | Oui                        | Matériau                                        | Polypropylène              | Sans halogène                             | Oui                                    |
| Couleur                                                | Noir                       | Numéro RAL                                      | 9005                       | Résistant aux UV                          | No                                     |
| Convient pour une installation souterraine             | No                         | Température de fonctionnement                   | -5-90 °C                   | Tenue à la flexion                        | Flexible, à rétablissement automatique |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4 / 6 Joule) | Avec manchon                              | No                                     |
| Finition ignifugée                                     | Oui                        | Apparent                                        | No                         | Sur bois                                  | Oui                                    |
| Paroi creuse                                           | Oui                        | Installation sur du béton                       | Oui                        | Installation de machines et d'équipements | No                                     |
| Installation en sous-sol (chape de béton)              | Oui                        | Installation extérieure                         | No                         | Diamètre intérieur                        | 10.8 mm                                |
| Diamètre externe                                       | 16 mm                      | Couche interne extrêmement glissante            | Oui                        | Avec indications en mètres                | No                                     |

## Documentation disponible en téléchargement

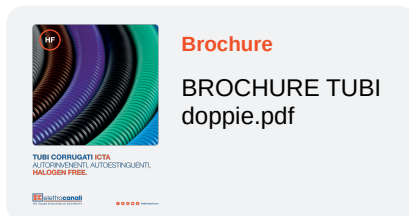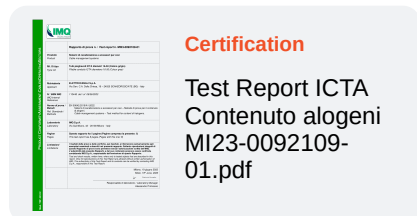

## Code à barres



8054320288022

**Cardboard**

100 MT

4.71 [kg]



8056351661935

**Pallet**

7000 MT

329.7 [kg]