

ECICTA25L

HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø25 mm - 100 m - VIOLET



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie icta
- pp - classe 34223 - 750 n > Tube plastique (installation
électrique) > Lilas

Symboles/marques/approbations techniques

HF

GWT
850°

+90°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642



Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Lilas/violet	Numéro RAL	4005	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-90 °C	Tenue à la flexion	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Lourd (classe 4 / 6 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	18.4 mm
Diamètre externe	25 mm	Couche interne extrêmement glissante	Oui	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement

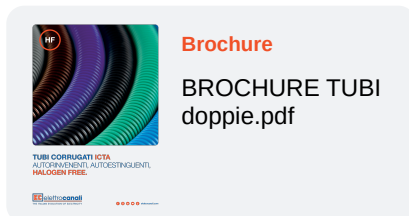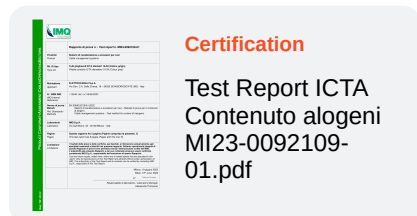

Code à barres



8054320280873

Cardboard

100 MT

0.62x0.62x0.27 [m]

8.82 [kg]



8054320281122

Pallet

3600 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

317.52 [kg]