



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

## ECL4015WH

### LIGHTABLE 1 WAY DOUBLE POLE SWITCH 16AX 250V WH

RÉsidentiel > Câblage des appareils > Mylife > Appareil mylife  
white > Appareillage domestique > Illuminable



#### Symboles/marques/approbations techniques




## Etim

GROUP EG000013 - Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

CLASS EC001590 - Appareillage domestique

|                                        |                                                                 |                                                   |                 |                                                       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Courant nominal assigné</b>         | 16 AX                                                           | <b>Type de montage</b>                            | Encastré        | <b>Profondeur d'encastrement</b>                      | 41 mm                 |
| <b>Matériau</b>                        | Plastique                                                       | <b>Qualité du matériau</b>                        | Thermoplastique | <b>Sans halogène</b>                                  | No                    |
| <b>Traitement antibactérien</b>        | No                                                              | <b>Traitement de surface</b>                      | Non traité      | <b>Finition de la surface</b>                         | Mat                   |
| <b>Couleur</b>                         | Blanc                                                           | <b>Type de fixation</b>                           | Encliqueter     | <b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>          | IP20                  |
| <b>Assemblage</b>                      | Appareil modulaire pour programmes d'interrupteurs résidentiels | <b>Nombre de modules (construction modulaire)</b> | 1               | <b>Largeur d'appareil</b>                             | 22 mm                 |
| <b>Hauteur d'appareil</b>              | 46.77 mm                                                        | <b>Profondeur d'appareil</b>                      | 41 mm           | <b>Profondeur minimale de la boîte d'encastrement</b> | 41 mm                 |
| <b>Type de commande</b>                | Bouton-poussoir                                                 | <b>Type de raccordement</b>                       | Borne à vis     | <b>Tension nominale</b>                               | 250 V                 |
| <b>Contact de report</b>               | No                                                              | <b>Avec plaque de montage</b>                     | No              | <b>Type de commutation</b>                            | Commutateur bipolaire |
| <b>Bouton-poussoir</b>                 | Oui                                                             | <b>Voyant</b>                                     | Oui             | <b>Type d'éclairage</b>                               | LED interchangeable   |
| <b>Interrupteur de machine à laver</b> | No                                                              |                                                   |                 |                                                       |                       |

## Documentation disponible en téléchargement

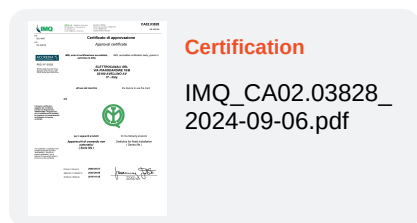

## Code à barres



8033576777139

**Unit**

1 NR

0.0292 [kg]



8059606157191

**Pack**

12 NR

0.19x0.1x0.05 [m]

0.3504 [kg]



8054382044147

**Cardboard**

240 NR

0.215x0.4x0.31 [m]

7.008 [kg]