

## ECMC3213-1B

### MINITRUNKING WRAP-AROUND LID 32X13 WHITE 1 COMPARTMENT



Goulottes > Mur et plafond > Goulottes pleines moulures >  
Série mct - couvercle recouvrant > Moulure et goulotte



#### Symboles/marques/approbations techniques

|      |      |            |             |    |         |    |                     |
|------|------|------------|-------------|----|---------|----|---------------------|
| IK06 | IP40 | UL94<br>V0 | GWT<br>960° | CE | RoHS II | NF | MADE<br>IN<br>ITALY |
|------|------|------------|-------------|----|---------|----|---------------------|

#### Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Description

Mini trunking with a new, elegant design that integrates into any environment. Rounded cover: +30% wiring capacity. Positioning edge for easy attachment of accessories. Made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. Pre-drilled holes in the bottom for fixing with screws and plugs. Bottom designed for quick attachment with silicone adhesives. Accessories snap onto the trunking at 4 points. Rounded wraparound cover supplied assembled, disassembly required with tools.


## Etim

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC000059 - Moulure et goulotte**

|                                        |                     |                                   |           |                                       |            |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| <b>Classe de protection (IP)</b>       | IP40                | <b>Matériau</b>                   | Plastique | <b>Qualité du matériau</b>            | PVC        |
| <b>Sans halogène</b>                   | No                  | <b>Traitement antibactérien</b>   | No        | <b>Traitement de surface</b>          | Non traité |
| <b>Couleur</b>                         | Blanc               | <b>Transparent</b>                | No        | <b>Résistance aux chocs</b>           | IK06       |
| <b>Type de fixation</b>                | Perforation du fond | <b>Largeur</b>                    | 32 mm     | <b>Hauteur</b>                        | 13 mm      |
| <b>Longueur</b>                        | 2 m                 | <b>Section transversale utile</b> | 267 mm²   | <b>Numéro RAL</b>                     | 9001       |
| <b>Film de protection</b>              | No                  | <b>Température d'utilisation</b>  | -5-60 °C  | <b>Finition du couvercle</b>          | Lâche      |
| <b>Adapté au maintien de fonction</b>  | No                  | <b>Nombre de cloisons fixes</b>   | 0         | <b>Nombre de cloisons enfichables</b> | 0          |
| <b>Avec agrafe pour tenue de câble</b> | No                  | <b>Avec connecteur de conduit</b> | No        | <b>Livraison sur rouleau</b>          | No         |
| <b>Estampages</b>                      | No                  |                                   |           |                                       |            |

## Documentation disponible en téléchargement

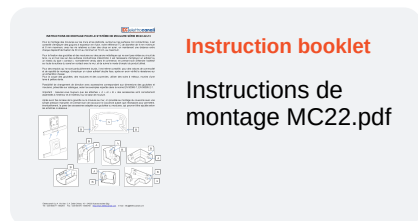

## Code à barres



8054320287278

**Cardboard**

80 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

13.904 [kg]