

ECT6017B



T-JOINT DIM. 60X17 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÈrie mc-mca-ma - accessoires > DÈrivation en t

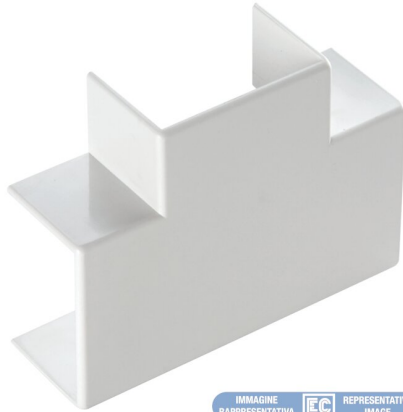


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

Description

T-junction for branches on the same level. Snap-on connection to the mini-trunking.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001939 - DÈrivation en T pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	60 mm
Profondeur	17 mm	Modèle	Capot moulé	Numéro RAL	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No	Température d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de câble	No	Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No
Nombre de parties supérieures	1	Largeur de la partie supérieure 1	60 mm	Symétrique	Oui
Largeur de la dérivation	60 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres




8054320285991

Pack

2 NR

0.04 [kg]

 barcode

8057711597635

Cardboard

50 NR

0.235x0.285x0.105 [m]

1 [kg]