

ECTC122050

PLIABLE PVC CONDUIT 22212 Ø20 mm - 50 m



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Fixation des accessoires de conduit > Conduits > Flexible >
Tc12 - pvc - 22212 > Tube plastique (installation électrique) >
Blanc

Symboles/marques/approbations techniques

UL94
V0

GWT
960°

CE

RoHS II

OVE

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	14.1 mm
Diamètre externe	20 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement

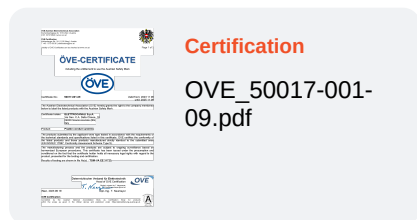

Certification

OVE_50017-001-09.pdf

Code à barres



8054320285915

Cardboard

50 MT

0.38x0.38x0.22 [m]

2.425 [kg]



BAHAGTC122050

Pallet

3300 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

160.05 [kg]