

ECTC1525TVE

PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø25 mm - 50 m WITH DRAW TAPE - GREEN



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Fixation des accessoires de conduit > Conduits > Flexible >
Tc15 - pvc - 33212 > Tube plastique (installation électrique) >
Vert - avec extracteur de fil

Symboles/marques/approbations techniques

UL94
V0

GWT
960°



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Vert	Numéro RAL	6029	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	17.7 mm
Diamètre externe	25 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement

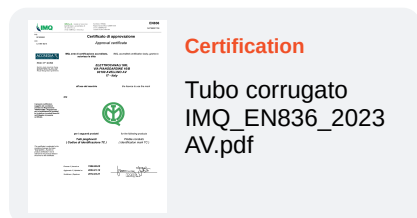

Certification

Tubo corrugato
IMQ_EN836_2023
AV.pdf

Code à barres



8054320285496

Cardboard

50 MT

0.6x0.6x0.16 [m]

4.15 [kg]



8057711598120

Pallet

3000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

249 [kg]