

ECTC1540T

PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø40 mm - 25 m WITH DRAW TAPE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc15 - pvc - classe 33212 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Noir - tire-fils



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC
REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

UL94
V0

GWT
960°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Noir	Numéro RAL	9005	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	31.5 mm
Diamètre externe	40 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement

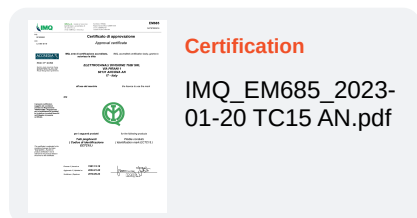

Certification

IMQ_EM685_2023-01-20 TC15 AN.pdf

Code à barres




8054320285366

Cardboard

25 MT

0.52x0.52x0.2 [m]

4.475 [kg]



8057711598250

Pallet

1000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

179 [kg]