

EC625017




GRP POLYESTER ENCLOSURE TRANSPARENT DOOR 190 MODULES (5X38) 800X1055X360 mm

Coffrets > Montage mural > Coffrets en polyester > Coffrets >
Armoire de distribution (vide) > Porte-fenêtre transparente



Symboles/marques/approbations techniques

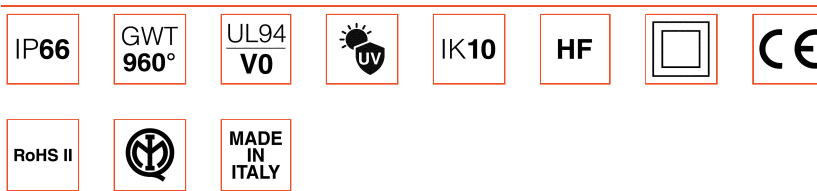

Normes

EN 62208

Etim

GROUP EG000011 - Enceintes/armoires

CLASS EC000261 - Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Classe de protection (IP)	IP66	Matériau	Autre	Qualité du matériau	Plastique renforcé à la fibre de verre
Finition de la surface	Non traité	Couleur	Gris	Résistance aux chocs	IK10
Largeur	800 mm	Hauteur	1055 mm	Profondeur	360 mm
Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7035	Avec plaque de montage	No
Estampages	No	Finition CEM	No	Montage mural	Oui
À coupler	Oui	Plaque de montage réglable en profondeur	Oui	Encastrement mural	No
Fixation sur mât	No	Avec porte	Oui	Nombre de portes	1
Avec porte à hublot	Oui	Avec porte de ventilation	No	Avec porte arrière	No
Nombre de serrures	3	Couvercle transparent	No	Adapté à un montage extérieur	Oui
Toit incliné	No	Nombre d'ouvertures de connecteur	0	Capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890	160 W
Charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208	100 kg				

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Istruzioni_625_042
3.pdf



Certification

MI22-0079305-01a
- ELETTRICANALI
SPA - HCI_1 -
TR_625.pdf



Certification

MI22-0079305-01b
- ELETTRICANALI
SPA - pH -
TR_625.pdf



Certification

MI22-0079305-01c
- ELETTRICANALI
SPA - HCI_3 -
TR_625.pdf



Certification

MI22-0079343-
01_TR_625.pdf



Certification

Serie 625
IMQ_CA02.06897_
2024.pdf



Brochure

Quadri Poliestere
IT.pdf



Brochure

Quadri
Poliestere_ENG.pdf

Code à barres



8056351665391

Unit

1 NR

27.35 [kg]