

**EC6900830**



**DISTR. BOARD FOR CONSTRUCTION  
SITE 1X2P16-2X3P16-1X3P+N32-  
1X3P+N63**



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution >  
Série asc 800 - coffret de chantier > Coffret équipée mobile > 5  
prises verticales verrouillable - alimentation avec fiche

**Symboles/marques/approbations techniques**



**Normes**

EN 61439-1 EN 61439-4

## Etim

**GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)**


**CLASS EC000484 - Coffret de chantier**

|                                                          |                                |                                                       |           |                                                           |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>Courant nominal assigné</b>                           | 125 A                          | <b>Type de courant différentiel</b>                   | Autre     | <b>Classe de protection (IP)</b>                          | IP65   |
| <b>Largeur</b>                                           | 870 mm                         | <b>Hauteur</b>                                        | 720 mm    | <b>Profondeur</b>                                         | 375 mm |
| <b>Modèle</b>                                            | Armoire de distribution finale | <b>Matériau du boîtier</b>                            | Plastique | <b>Nombre de prises avec contact de terre</b>             | 0      |
| <b>Nombre de prises, norme suisse, type 13</b>           | 0                              | <b>Nombre de prises, norme suisse, type 15</b>        | 0         | <b>Nombre de prises, norme suisse, type 23</b>            | 0      |
| <b>Nombre de prises, norme suisse, type 25</b>           | 0                              | <b>Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire</b> | 1         | <b>Tension assignée</b>                                   | 400 V  |
| <b>Puissance de raccordement</b>                         | 73 kW                          | <b>Nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles</b>     | 0         | <b>Nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles</b>        | 1      |
| <b>Nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P</b> | 0                              | <b>Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles</b>    | 2         | <b>Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles</b>        | 0      |
| <b>Nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P</b> | 0                              | <b>Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles</b>    | 0         | <b>Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles</b>        | 1      |
| <b>Nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P</b> | 0                              | <b>Nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles</b>    | 1         | <b>Nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P</b> | 0      |
| <b>Nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles</b>      | 0                              | <b>Nombre de tableaux pour compteur</b>               | 0         | <b>Interrupteur général</b>                               | Autre  |
| <b>Courant assigné de l'interrupteur général</b>         | 125 A                          | <b>Nombre de pôles interrupteur général</b>           | 4         | <b>Nombre de disjoncteurs différentiels 10 mA</b>         | 0      |
| <b>Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA</b>        | 2                              | <b>Nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA</b>    | 0         | <b>Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA</b>        | 0      |
| <b>Interrupteur d'arrêt d'urgence</b>                    | Oui                            | <b>Convient selon la norme CEI/EN 61439-4</b>         | Oui       |                                                           |        |

## Caractéristiques techniques

|                                |              |                         |      |                                 |   |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|------|---------------------------------|---|
| <b>Dispositif différentiel</b> | 4P 80A + 63A | <b>Prese_16A_2P+T</b>   | 1    | <b>Prese_32A_2P+T</b>           | - |
| <b>Prese_16A_3P+N+T</b>        | -            | <b>Prese_16A_3P+T</b>   | 2    | <b>Prises Schuko/bivalentes</b> | - |
| <b>shuko bivalent 16A 2P+E</b> | -            | <b>Prese_32A_3P+N+T</b> | 125A | <b>prese_32A_3P+T</b>           | - |
| <b>Prese_32A_3P+N+T</b>        | 1            | <b>Prese_63A_3P+N+T</b> | 1    | <b>Prese_63A_3P+T</b>           | - |

## Documentation disponible en téléchargement

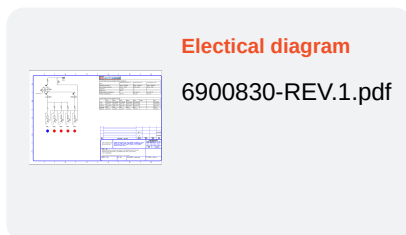

## Code à barres



8033954872678

**Unit**

1 NR

1.025x0.395x0.74 [m]

34 [kg]