

## ECICTA40T

### TUBO CORR. PP HF 34223 Ø40 mm - 25 m - CON TIRAFILO



Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Icta - pp - 34223 - 750  
n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Grigio - con tirafilo



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF

GWT  
850°

+90°



RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

## Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto autorinveniente a base di polipropilene halogen free secondo le norme EN 50642:2018/A1:2022. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen secondo le norme EN 61034-1, EN 61034-2. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 850 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Bassa emissione di fumi tossici. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Temperatura minima d'esercizio -5 °C, massima +90 °C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: medio -34223 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Esente da microfori. Adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 40 mm - con tirafilo


## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici**

|                                                           |                          |                                                  |                            |                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio a incasso                                       | Si                       | Materiale                                        | Polipropilene (PP)         | Senza alogeni                     | Si                             |
| Colore                                                    | Grigio                   | Numero RAL                                       | 7037                       | Resistente ai raggi UV            | No                             |
| Terreno                                                   | No                       | Temperatura d'esercizio                          | -5-90 °C                   | Comportamento alla piegatura      | Pieghevole, a memoria di forma |
| Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1 | Pesante (classe 4/6 Joule) | Con manicotto                     | No                             |
| Esecuzione resistente alla fiamma                         | Si                       | A parete                                         | No                         | Su legno                          | Si                             |
| Parete forata                                             | Si                       | Installazione in calcestruzzo                    | Si                         | Macchine e installazione impianti | No                             |
| Adatto per installazione sotterranea (massetto)           | Si                       | Installazione all'aperto                         | No                         | Diametro interno                  | 30.7 mm                        |
| Diametro esterno                                          | 40 mm                    | Strato interno ultra scorrevole                  | Si                         | Con indicazione del contatore     | No                             |

## Documentazione disponibile per il download

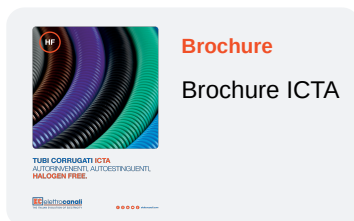

## Barcode



8054320289944

**Cartone**

25 MT

4.075 [kg]



8057711595198

**Pallet**

1000 MT

163 [kg]