



## ECL4403

### INT. AUT. MAG. DIF. C16 2 MOD.

Residenziale > Serie civile > Mylife > Mylife apparecchi neri > Interruttore magnetotermico > Dispositivi di sicurezza 2 moduli automatico-differenziale



### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

MADE  
IN  
ITALY

CE

IP20

GWT  
850°


## Etim

**GRUPPO EG000020 - Dispositivi interruzione e fusibili**

**CLASSE EC000042 - Interruttore magnetotermico**

|                                                              |       |                                  |      |                                   |          |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|-----------------------------------|----------|
| Tensione nominale                                            | 230 V | Corrente nominale                | 16 A | Tipo di tensione di alimentazione | AC       |
| Grado di protezione (IP)                                     | IP00  | Montaggio a incasso              | Si   | Frequenza                         | 50-60 Hz |
| Caratteristica di intervento                                 | C     | Numero di poli (totale)          | 2    | Numero di poli protetti           | 1        |
| Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V | 3 kA  | Classe di limitazione energetica | 3    | Conduttore neutro a connessione   | Si       |
| Categoria di sovratensione                                   | 3     |                                  |      |                                   |          |

## Documentazione disponibile per il download

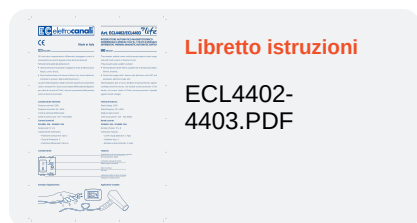

**Libretto istruzioni**

ECL4402-  
4403.PDF

## Barcode



8053676574612

**Singola unità**

1 NR

0.1117 [kg]



8059606159355

**Pack**

3 NR

0.3351 [kg]



8032636769428

**Cartone**

60 NR

6.702 [kg]