

## EC20103

### ANGOLO INT. VARIABILE ARDESIA

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Angolo interno per canale battiscopa



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

IK08

GWT  
650°



RoHS II



MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

### Descrizione

Angolo interno composto da una parte interna flessibile, di rapida applicazione mediante viti, che consente l'isolamento e la continuità di separazione dei cavi nei relativi scomparti. Copertura rigida, ad angolatura variabile da 70° a 110°, applicabile a scatto.

### Etim

**GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto**

**CLASSE EC000851 - Angolo interno per canale battiscopa**


<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
<b>Senza alogeni</b>	Si	<b>Colore</b>	Antracite	<b>Resistenza agli urti</b>	IK08
<b>Altezza</b>	70 mm	<b>Profondità</b>	20 mm	<b>Tipologia</b>	Parte superiore
<b>Numero RAL</b>	7021	<b>Labbro di tenuta parte superiore</b>	Senza	<b>Decorazione</b>	Senza
<b>Con listello per moquette</b>	No	<b>Angolo</b>	70-110 °		

### Documentazione disponibile per il download



**Certificazione**

Battiscopa Serie  
20.pdf

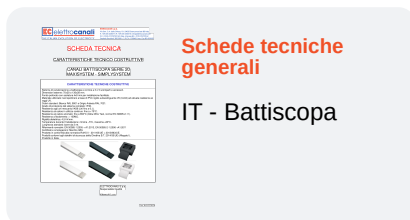

**Schede tecniche  
generali**

IT - Battiscopa

## Barcode



8050880880942

**Pack**

5 NR

0.14 [kg]



8054320280095

**Cartone**

25 NR

0.235x0.285x0.105 [m]

0.7 [kg]