



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | EC REPRESENTATIVE IMAGE

ECTC152525

TUBO CORR. PVC 33212 Ø25 mm - 25 m



Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tc15 - pvc - 33212 - 750 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Nero - rotoli 25 metri

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopoliomerio antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistenza allo schiacciamento 750 N. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: medio -33212 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Non esente da microfori. Non adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 25 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici


Montaggio a incasso	Si	Materiale	PVC	Senza alogen	No
Colore	Nero	Numero RAL	9005	Resistente ai raggi UV	No
Terreno	No	Temperatura d'esercizio	-5-60 °C	Comportamento alla piegatura	Pieghevole
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	Con manicotto	No
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	A parete	No	Su legno	No
Parete forata	No	Installazione in calcestruzzo	No	Macchine e installazione impianti	No
Adatto per installazione sotterranea (massetto)	No	Installazione all'aperto	No	Diametro interno	17.7 mm
Diametro esterno	25 mm	Strato interno ultra scorrevole	No	Con indicazione del contatore	No

Documentazione disponibile per il download



Certificazione


IMQ_EM685_2023-01-20_TC15_AN.pdf

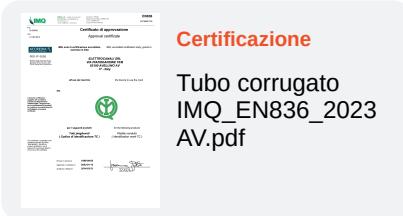

Certificazione

Tubo corrugato
IMQ_EN836_2023_AV.pdf

Barcode



8032793876366

Singola unità

1 NR

0.35x0.35x0.2 [m]

1.998 [kg]



8056351663120

Pallet

90 NR

0.8x1.2x2.5 [m]

179.82 [kg]