

## ECTG1520-2

### TUBO RIGIDO PVC 33211 Ø20 mm - 2 m

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi rigidi > Tg15 - pvc - 33211 - 750 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Barra da 2 metri



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

### Descrizione

Tubo protettivo rigido realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anormale: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistente ai raggi UV. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: medio -33211 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Diametro esterno nominale 20 mm


### Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici**

|                                                           |                          |                                                  |                          |                                   |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|
| Montaggio a incasso                                       | Si                       | Materiale                                        | PVC                      | Senza alogeni                     | No      |
| Colore                                                    | Grigio                   | Numero RAL                                       | 7035                     | Resistente ai raggi UV            | Si      |
| Terreno                                                   | Si                       | Temperatura d'esercizio                          | -5-60 °C                 | Comportamento alla piegatura      | Rigido  |
| Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Con manicotto                     | No      |
| Esecuzione resistente alla fiamma                         | Si                       | A parete                                         | Si                       | Su legno                          | Si      |
| Parete forata                                             | Si                       | Installazione in calcestruzzo                    | No                       | Macchine e installazione impianti | Si      |
| Adatto per installazione sotterranea (massetto)           | Si                       | Installazione all'aperto                         | Si                       | Diametro interno                  | 17.2 mm |
| Diametro esterno                                          | 20 mm                    | Strato interno ultra scorrevole                  | No                       | Con indicazione del contatore     | No      |

## Documentazione disponibile per il download

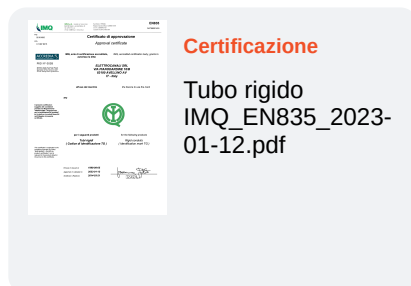

## Barcode

