


ECTG1525CR

TUBO RIGIDO PVC 33211 Ø25 mm - 3 m - ROSSO RAL3000

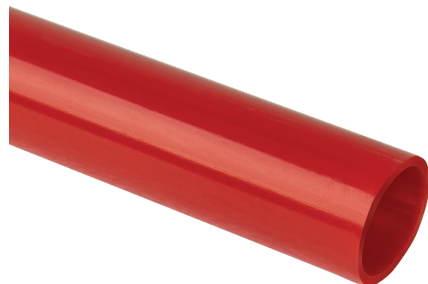

Contenitori > Impianti speciali > Linea emergenza > Tubi e raccordi > Tubo in plastica per impianti elettrici

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------------	-------------	------	----	---------	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Tubo protettivo rigido realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anormale: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistente a i raggi UV. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Classificazione: medio -33211 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Diametro esterno nominale 25 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	Materiale	PVC	Senza alogeni	No
Colore	Rosso	Numero RAL	3000	Resistente ai raggi UV	Si
Terreno	Si	Temperatura d'esercizio	-5-60 °C	Comportamento alla piegatura	Rigido
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	Con manicotto	Si
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	A parete	Si	Su legno	Si
Parete forata	Si	Installazione in calcestruzzo	No	Macchine e installazione impianti	Si
Adatto per installazione sotterranea (massetto)	Si	Installazione all'aperto	Si	Diametro interno	21.7 mm
Diametro esterno	25 mm	Strato interno ultra scorrevole	No	Con indicazione del contatore	No

Barcode



8056351664158

Cartone

60 MT

9.804 [kg]



8056351663915

Pallet

1440 MT

3x0.61x0.62 [m]

235.296 [kg]