

EC69092

**PRESA INTERBL.ORIZ. DA INCASSO
380V 16A 3P+T IP44**



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf -
senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) >
Ip44 - da incasso

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione


Presse fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x24 mm. Interassi di fissaggio 138x98 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
3P+T 16A 380-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali
CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download

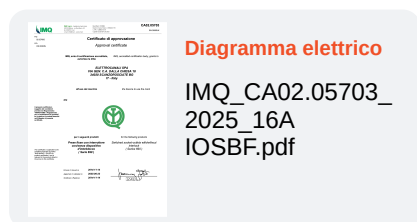

Barcode



8032636763440

Singola unità

1 NR

0.135x0.19x0.125 [m]

0.5 [kg]



8059307216586

Cartone

24 NR

0.415x0.6x0.44 [m]

12 [kg]