


**EC69099**

**PRESA INTERBL.ORIZ. DA INCASSO  
380V 32A 3P+N+T IP65**

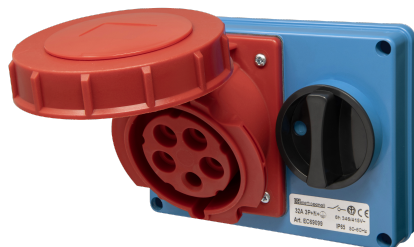

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf -  
senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) >  
Ip65 - da incasso

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP65	IK08	HF	CE	RoHS II	Ⓜ	Ⓜ	MADE IN ITALY
------	------	----	----	---------	---	---	---------------

**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

**Descrizione**

Presse fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP65. Dimensioni: 155x115x24 mm. Interassi di fissaggio 138x98 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.  
3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)**

<b>Numero di poli</b>	5	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP65	<b>Tipologia</b>	Parte superiore
<b>Materiale del corpo</b>	Plastica	<b>Intensità di corrente IEC</b>	32 A	<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	400 V (50+60 Hz) rosso
<b>Posizione ora</b>	6 h	<b>Colore identificativo</b>	Rosso	<b>Materiale di contatto</b>	CuZn
<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No	<b>Protezione</b>	Senza
<b>Interruttore</b>	Bloccaggio meccanico	<b>Con interruttore differenziale</b>	No	<b>Spazi vuoti su guida portante</b>	No

**Documentazione disponibile per il download**



## Barcode



8032636764423

**Singola unità**

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.72 [kg]



8059307217163

**Cartone**

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

17.28 [kg]