


**EC690991F**



**PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE  
C/PF 380V 32A 3P+N+T IP65**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da parete

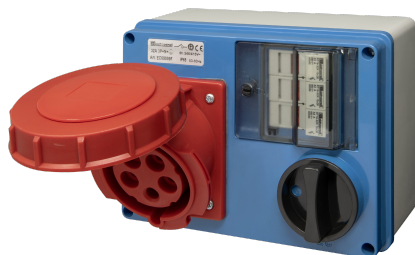

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

**Descrizione**

Presà fissa da parte interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x146x77 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)**

|                                 |                      |                                       |       |                                      |                                   |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Numero di poli</b>           | 5                    | <b>Grado di protezione (IP)</b>       | IP65  | <b>Tipologia</b>                     | Parte inferiore e parte superiore |
| <b>Materiale del corpo</b>      | Plastica             | <b>Intensità di corrente IEC</b>      | 32 A  | <b>Tensione secondo EN 60309-2</b>   | 400 V (50+60 Hz) rosso            |
| <b>Posizione ora</b>            | 6 h                  | <b>Colore identificativo</b>          | Rosso | <b>Materiale di contatto</b>         | CuZn                              |
| <b>Trattamento superficiale</b> | Non trattato         | <b>Esecuzione militare</b>            | No    | <b>Protezione</b>                    | Fusibile cilindrico               |
| <b>Interruttore</b>             | Bloccaggio meccanico | <b>Con interruttore differenziale</b> | No    | <b>Spazi vuoti su guida portante</b> | No                                |

**Documentazione disponibile per il download**



## Barcode



8033954871947

**Singola unità**

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.858 [kg]



8059307217187

**Cartone**

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

8.58 [kg]