



## ECL4704TEC

### VAR ROT 230V CAR IND 40-160W

Residenziale > Serie civile > Mylife > Mylife apparecchi tec > Dimmer > Variatore di luminosità rotativo per carichi induttivi



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni




## Etim

### GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

#### CLASSE EC000025 - Dimmer

|                                                  |                         |                                                   |                    |                                                    |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tipo di montaggio</b>                         | Installazione a incasso | <b>Numero di unità</b>                            | 1                  | <b>Materiale</b>                                   | Plastica         |
| <b>Qualità del materiale</b>                     | Materiale termoplastico | <b>Senza alogeni</b>                              | No                 | <b>Protezione della superficie</b>                 | Non trattato     |
| <b>Tipo superficie</b>                           | Lucido                  | <b>Colore</b>                                     | Grigio             | <b>Trasparente</b>                                 | No               |
| <b>Resistenza agli urti</b>                      | IK00                    | <b>Tipo di fissaggio</b>                          | Fissaggio con vite | <b>Adatto per classe di protezione (IP)</b>        | IP20             |
| <b>Composizione</b>                              | Elemento base           | <b>Larghezza dell'apparecchio</b>                 | 22 mm              | <b>Altezza dell'apparecchio</b>                    | 46.77 mm         |
| <b>Profondità dell'apparecchio</b>               | 39.53 mm                | <b>Min. profondità della presa per apparecchi</b> | 39.53 mm           | <b>Tipo di comando</b>                             | Manopola         |
| <b>Controllo App tramite Bluetooth</b>           | No                      | <b>Dimmer di serie</b>                            | No                 | <b>Tipo di carico</b>                              | Carico induttivo |
| <b>Ingresso stazione secondaria</b>              | No                      | <b>Memoria dei valori di luminosità</b>           | No                 | <b>Utilizzabile con tasto</b>                      | No               |
| <b>Utilizzabile con segnalatore di movimento</b> | No                      | <b>Utilizzabile con segnalatore di presenza</b>   | No                 | <b>Utilizzabile con interruttore a tempo/timer</b> | No               |
| <b>Utilizzabile con tasto radio</b>              | No                      | <b>Utilizzabile con tasto IR</b>                  | No                 | <b>Tensione nominale</b>                           | 230-230 V        |
| <b>Frequenza</b>                                 | 50-60 Hz                | <b>Potenza nominale carico induttivo</b>          | 40-160 VA          | <b>Tipo di collegamento</b>                        | Altro            |
| <b>Compatibile con Apple HomeKit</b>             | No                      | <b>Compatibile con Google Assistant</b>           | No                 | <b>Compatibile con Amazon Alexa</b>                | No               |


## Documentazione disponibile per il download

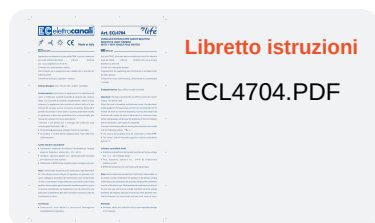

**Libretto istruzioni**

ECL4704.PDF

## Barcode



8033576776743

**Singola unità**

1 NR

0.0617 [kg]



8059606159645

**Pack**

6 NR

0.19x0.1x0.05 [m]

0.3702 [kg]



8032793874249

**Cartone**

120 NR

0.215x0.4x0.31 [m]

7.404 [kg]