


CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO MT1	DIFFERENZIALE ID1-ID2	
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	
Poli-Corrente nominale	3P+N - 125A	3P+N - 63A	
Intervento	Curva C	---	
Potere C.C.	10 kA	---	
Differenziale-Tipo-Taratura	---	AC / 30 mA	
Sezione collegamenti	25 mm ²	16 mm ²	

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+N+T 6h		
Tensione	200-250V~	200-250V~	380-415V~	380-415V~	380-415V~	346-415V~		
Corrente	16A	16A	16A	16A	32A	32A		
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²		

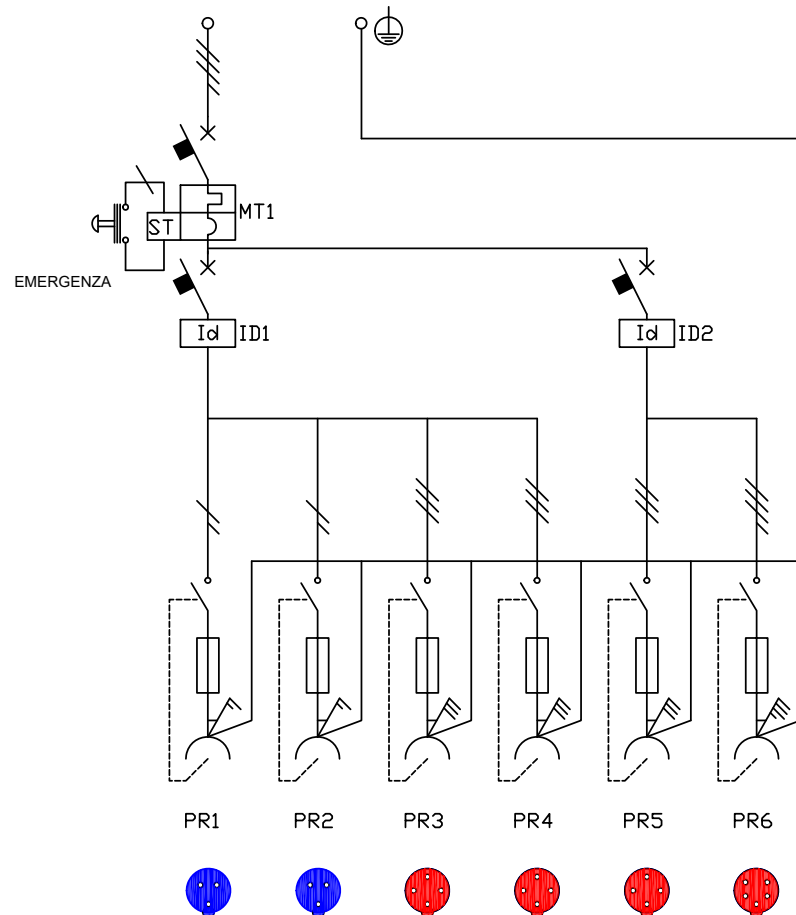

1					
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description	COMPL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date

ELETTROCANALI S.p.a.
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18
Scanzorosciate (BG)

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent

CODICE IDENTIFICAZIONE
Identification code

COMM.-Job	E	C	T	N?
FOGLIO Sheet			EM. Issue	

TITOLO - Title
SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4
ART. EC6910807

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 10kA

IMPIANTO - Plant	DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale	RIF. CLIENTE - Client ref.
------------------	-------------	-------------------------------	----------------------------