


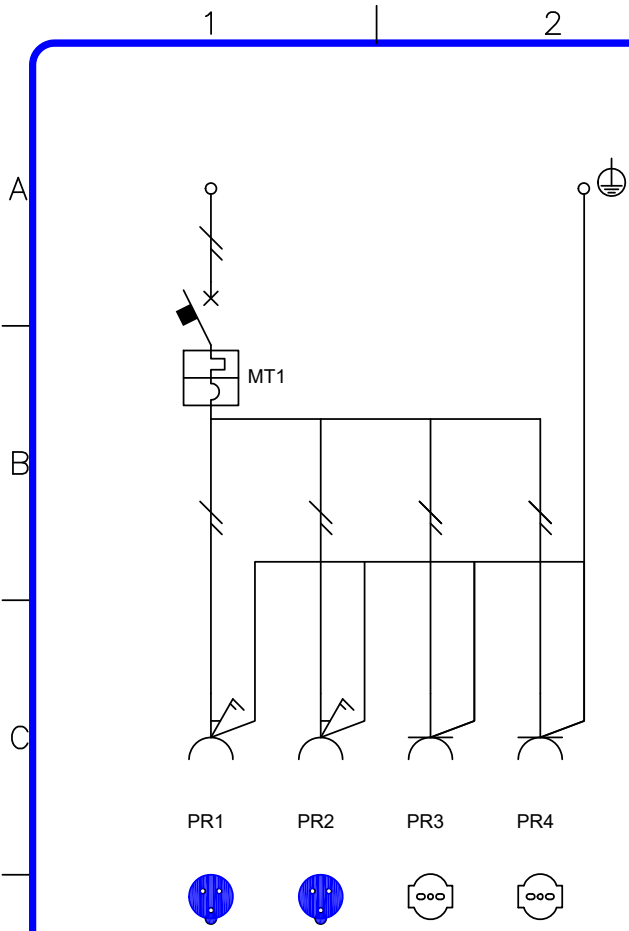

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO MT1		
Tensione nominale	230V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	---		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	P17/P30	P17/P30				
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T	2P+T				
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~				
Corrente	16A	16A	16A	16A				
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²				

1					
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date

ELETTROCANALI S.p.a.
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18
Scanzorosciate (BG)

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent

CODICE IDENTIFICAZIONE
Identification code

COMM.-Job	E	C	T	N?

FOGLIO Sheet

EM. Issue

TITOLO - Title
SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3
ART. EC6902323

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA

IMPIANTO - Plant	DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale	RIF. CLIENTE - Client ref.