

ECCP2580B

CABLE TRUNKING WITH COVER DIM. 25X80 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp
- goulottes > Goulotte d'installation > Blanc



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Cable duct made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. The bottom is pre-drilled for fixing with screws and anchors. A front-hinged lid is included.


Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	25 mm
Profondeur	80 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	1520 mm²
Numéro RAL	9001	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-5-60 °C	Nombre de cloisons enfichables	0	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	25 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		

Documentation disponible en téléchargement

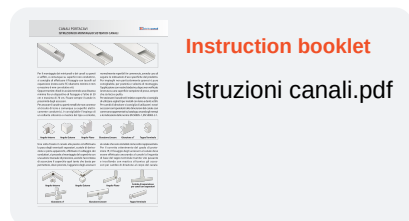

Instruction booklet

Istruzioni canali.pdf



Certification

Canali e Minic Serie
MC-CP.pdf



Certification

LICENCE
669941_CP-MC.pdf

Code à barres



8050880887378

Cardboard

56 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

33.9976 [kg]



8055035961743

Pallet

1008 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

611.9568 [kg]