


EC23401

CANALE FLES. VITE 12,5X12,5

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Flessibili > Canalina > Fissaggio a vite

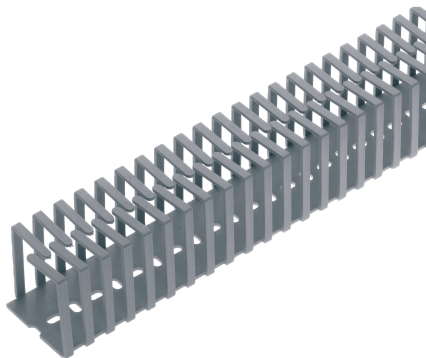

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94
V2

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio flessibile in tecnopolimero a base di polipropilene autoestinguente UL94 - V2. Fondo preforato per installazione con viti di fissaggio.

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	Polipropilene (PP)	Senza alogeni	No	Colore	Grigio
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	12.5 mm	Altezza	12.5 mm
Lunghezza	500 mm	Distanza della fessura	7.5 mm	Larghezza della fessura	7.5 mm
esecuzione della parete laterale	Intagliato	Autoestinguente	Si	Flessibile	Si
Sezione utilizzabile	121 mm ²	Con parte superiore	Si	Numero RAL	7030

Barcode



8050880881253

Cartone

112 NR

1.4 [kg]