



EC692924

**PRESA INTERBL.VERT. DA INCASSO
200-250V 32A IP44 2P+T**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali sbf - senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da incasso



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione


Presse fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 32A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali
CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download

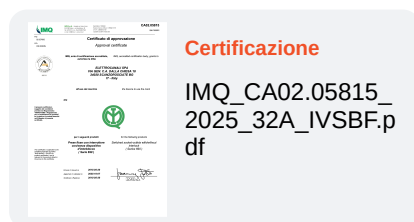

Barcode



8053676575893

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

0.68 [kg]



8059307218399

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

6.8 [kg]