


**EC69371**

**SPINA MOBILE 380V 63A 3P+N+T IP67**

Industriale > Prese-spine > Mobili > Spine > Spina cee mobile  
(iec 60309) > Ip67 - 63 a

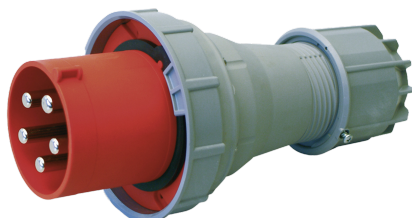

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2

**Descrizione**

Spina mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP67. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. 3P+N+T 63A 346-415V~ 6h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC000140 - Spina CEE mobile (IEC 60309)**

Numero di poli	5	Grado di protezione (IP)	IP67	Materiale	Plastica
Numero RAL	7035	Intensità di corrente IEC	63 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Convertitore di fase	No
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Ingresso del cavo	Raccordo a vite	Direzione di innesto	Diritto
Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No

**Documentazione disponibile per il download**



**Certificazione**

IMQ\_CA02.05865\_  
2025\_63A.pdf

## Barcode



8033576770482

**Singola unità**

1 NR

0.735 [kg]



8059307218894

**Pack**

2 NR

1.47 [kg]



8056351663311

**Cartone**

16 NR

11.76 [kg]